Kühlanhänger / Kühltransporter

An jedem Veranstaltungsort die optimale Temperatur
für Ihre Getränke und Speisen.

Baureihe:

- KT 2600-1,35
- TKT 3100-2,7
- TKT 3600-2,7
- TKT 4000-3,5 Arktis
- TKH 4000-3,5 Arktis
- 2K 5000-10
- 2K 7400-18

Mit den CTR Kühlwagen sind Sie immer bestens auf sich verändernde Bedingungen gefasst, die beim Transport auftreten könnten. Diese Kühlwagen zeichnen sich durch Flexibilität und effiziente Kühlung aus. Unsere Kühlwagen werden bei den meisten Veranstaltungen, egal welcher Art und Größenordnung, als „Nachschublager" benötigt. Sie sind für die kühle Lagerung von Lebensmitteln und Getränken zuständig. Gleichzeitig dienen Sie natürlich auch dem sicheren Transport der entsprechenden Güter zu den Veranstaltungsorten.

Kühlanhänger KT

Baureihe:

- KT 2600-1,35
- TKT 3100-2,7
- TKT 3600-2,7
- TKT 4000-3,5 Arktis

Abbildung ähnlich. Enthält Sonderausstattungen!

Der ideale Kühlanhänger für:
Brauereien, Getränkeindustrie, Gastronomie, Getränkegroßhandel, Getränkevertrieb, u.v.m. ...

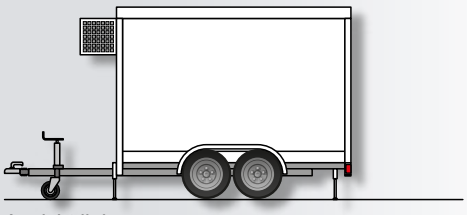

Ansicht links



Ansicht Front

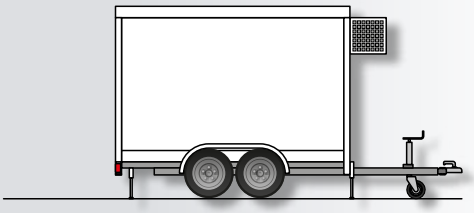

Ansicht rechts



Ansicht Heck

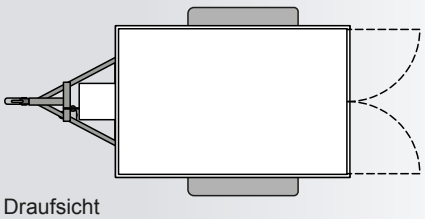

Draufsicht

Grundausstattung Kühlanhänger:

- Profileisen in Schweißkonstruktion
- 4 verstellbare Schwerlaststützen
- Höhenverstellbare Zugeinrichtung (nur „Arktis“)
- Aufbau aus nahtloser Polyester-Sandwich-Konstruktion
- Innen und außen mit 1,5 mm Polyesterbeschichtung und innen PUR-Schaum als Isolierung
- Doppelflügeltür am Heck (außer „KT 2600“)
- Zapfloch im Boden
- Kühlmaschine

Alle Maße und Gewichtsangaben sind ca.-Angaben und richten sich nach den gewünschten Ausstattungen sowie den verwendeten Materialien.

Fahrzeug-Größen:

Baureihe:

- KT 2600-1,35
- TKT 3100-2,7
- TKT 3600-2,7
- TKT 4000-3,5 Arktis

KT 2600-1,35

Aufbaumaße fahrbereit:	LxBxH [mm]	2.600	1.670	2.670
Kühlraum Innen:	LxBxH [mm]	2.170	1.570	1.950
Maximale Zuladung ca.:	[kg]	650		
Zulässiges Gesamtgewicht:	[kg]	1.350		
Palettenstellplätze:	Anzahl	2		
V-Deichselfahrgestell				



TKT 3100-2,7

Aufbaumaße fahrbereit:	LxBxH [mm]	4.860	2.340	2.670
Kühlraum Innen:	LxBxH [mm]	3.020	1.670	1.950
Maximale Zuladung ca.:	[kg]	1.700		
Zulässiges Gesamtgewicht:	[kg]	2.700		
Palettenstellplätze:	Anzahl	4		
V-Deichselfahrgestell				

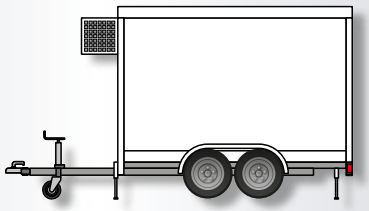

TKT 3600-2,7

Aufbaumaße fahrbereit:	LxBxH [mm]	5.360	2.340	2.670
Kühlraum Innen:	LxBxH [mm]	3.520	1.670	1.950
Maximale Zuladung ca.:	[kg]	1.600		
Zulässiges Gesamtgewicht:	[kg]	2.700		
Palettenstellplätze:	Anzahl	5		
V-Deichselfahrgestell				

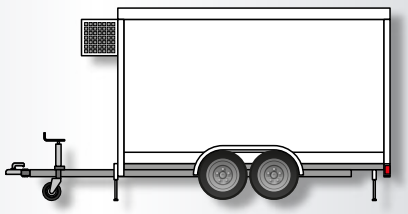

TKT 4000-3,5 Arktis

Aufbaumaße fahrbereit:	LxBxH [mm]	6.070	2.540	2.605
Kühlraum Innen:	LxBxH [mm]	3.850	1.900	1.950
Maximale Zuladung ca.:	[kg]	2.200		
Zulässiges Gesamtgewicht:	[kg]	3.500		
Palettenstellplätze:	Anzahl	6		
T-Deichselfahrgestell mit Höhenverstellung				

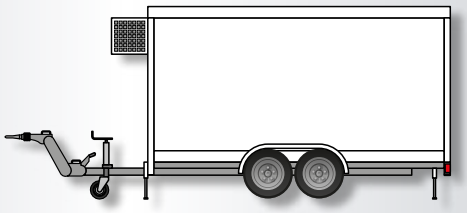

Kühlanhänger TKH

Baureihe:

TKH 4000-3,5 Arktis

Abbildung ähnlich. Enthält Sonderausstattungen!

Der ideale Kühlanhänger für:
Brauereien, Getränkeindustrie, Gastronomie, Getränkegroßhandel, Getränkevertrieb, u.v.m. ...

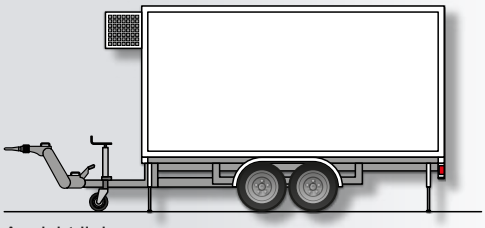

Ansicht links



Ansicht Front

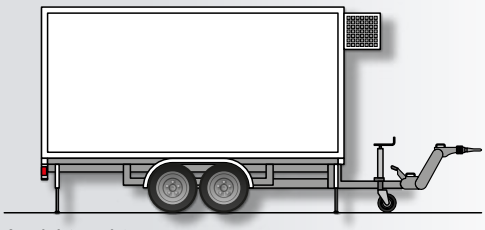

Ansicht rechts



Ansicht Heck

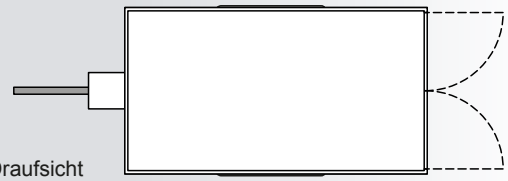

Draufsicht

Alle Maße und Gewichtsangaben sind ca.-Angaben und richten sich nach den gewünschten Ausstattungen sowie den verwendeten Materialien.

TKH 4000-3,5 Arktis

Aufbaumaße fahrbereit:	LxBxH [mm]	6.070	2.540	2.835
Kühlraum Innen:	LxBxH [mm]	3.850	1.900	1.950
Maximale Zuladung ca.:	[kg]	2.000		
Zulässiges Gesamtgewicht:	[kg]	3.500		
Palettenstellplätze:	Anzahl	7		

T-Deichselfahrgestell mit Höhenverstellung

Grundausstattung Kühlanhänger:

- Profileisen in Schweißkonstruktion
- 4 verstellbare Schwerlaststützen
- Höhenverstellbare Zugeinrichtung
- Aufbau aus nahtloser Polyester-Sandwich-Konstruktion
- Innen und außen mit 1,5 mm Polyesterbeschichtung und innen PUR-Schaum als Isolierung
- Doppelflügeltür am Heck
- Zapfloch im Boden
- Kühlmaschine (Tropenkühlung)

Referenzen:

TKT 3600-2,7

TKT 3600-2,7

TKT 3600-2,7

TKT 3600-2,7

TKT 4000-3,5 Arktis

TKT 4000-3,5 Arktis

Kühltransporter 2K

Baureihe:

2K 5000-10

2K 7400-18

Abbildung ähnlich. Enthält Sonderausstattungen!

Der ideale Kühltransporter für:
Brauereien, Getränkeindustrie, Gastronomie, Getränkegroßhandel, Getränkevertrieb, u.v.m. ...

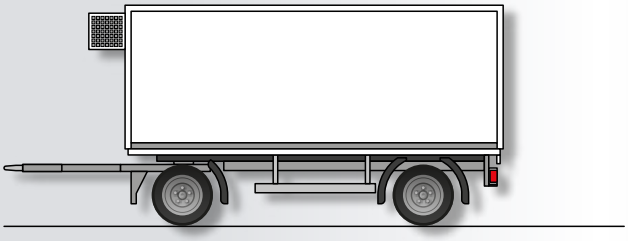

Ansicht links



Ansicht Front

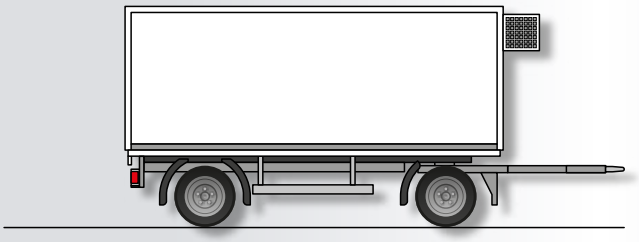

Ansicht rechts



Ansicht Heck

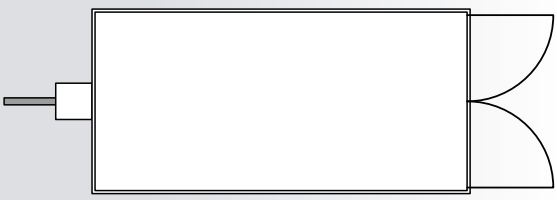

Draufsicht

Grundausstattung Kühltransporter:

- Hauptrahmen aus Doppel-T-Stahl-profilen mit Quertraverse
- Luftfederung mit Heben und Senken
- Drehgestell aus stabilen Stahlprofilen mit Kugeldrehkranz
- Aufbau aus nahtloser Polyester-Sandwich-Konstruktion
- Doppelflügeltür am Heck
- Kühlanlage mit Abtauautomatik und flachem Verdampfer
- Herausziehbare Leiter am Heck (mittig)

Alle Maße und Gewichtsangaben sind ca.-Angaben und richten sich nach den gewünschten Ausstattungen sowie den verwendeten Materialien.

Baureihe:

2K 5000-10

2K 7400-18

Fahrzeug-Größen:

2K 5000-10

Aufbaumaße fahrbereit:	LxBxH [mm]	7.400	2.550	3.120
Kühlraum Innen:	LxBxH [mm]	4.900	2.440	1.950
Maximale Zuladung ca.:	[kg]	8.000		
Zulässiges Gesamtgewicht:	[kg]	10.900		
Palettenstellplätze:	Anzahl	10		

2K 7400-18

Aufbaumaße fahrbereit:	LxBxH [mm]	9.800	2.550	3.120
Kühlraum Innen:	LxBxH [mm]	7.300	2.440	1.950
Maximale Zuladung ca.:	[kg]	12.500		
Zulässiges Gesamtgewicht:	[kg]	18.000		
Palettenstellplätze:	Anzahl	15		

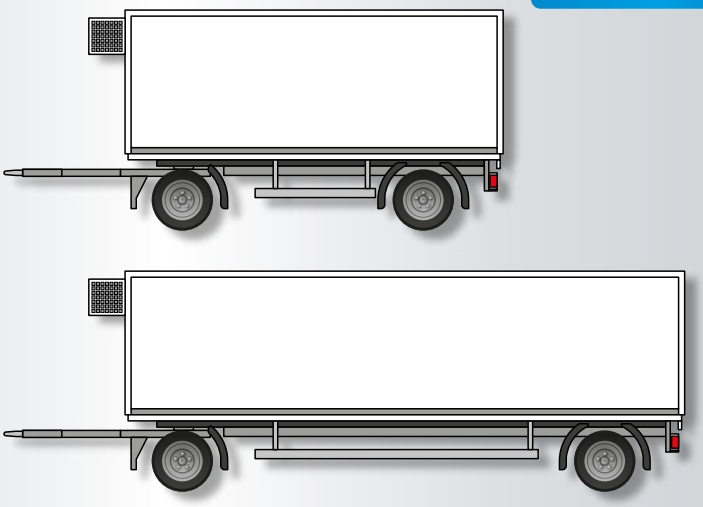

2K 5000-10

2K 5000-10

2K 5000-10

2K 5000-10